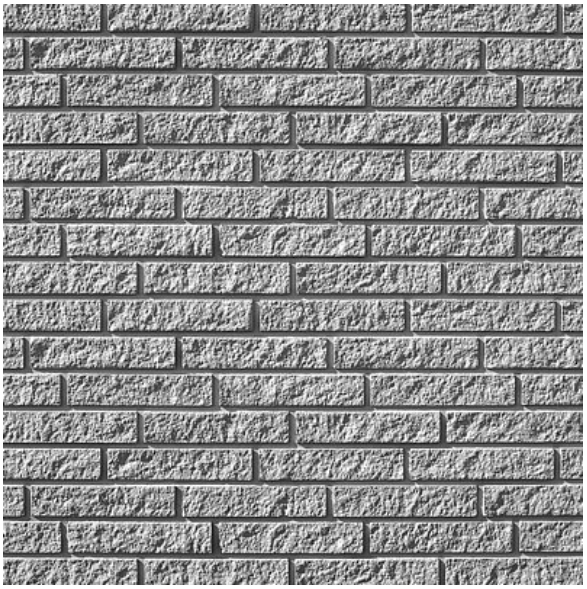

2/70 Po

Eine waagerecht verlaufende Mauerwerksstruktur mit versetzt angeordneten Steinen in Klinkeroptik. Die unebene Oberfläche erinnert an Sandstein.

Bemaßung

Serie	Einsätze	Bemaßung (mm)	Bestellnummer
C	100	► 8020 × ▲ 4000	C2070
F	50	► 6000 × ▲ 1000	F2070

100
Matrizen in 100facher Ausführung werden in einem individuellen Maß innerhalb der maximalen angezeigten Abmessungen geliefert.

50
In der 50fachen Ausführung ist die Höhe ein Fixmaß. Der Verlauf der Lagerfuge ist variabel und kann ab 1 m bis zum Maximalmaß in 10 cm Schritten bestellt werden.

Hinweis: Bei der Darstellung handelt es sich um die Matrizen-, nicht die Betonansicht.

Querschnitt

Die Zeichnung veranschaulicht den Querschnitt unserer Strukturmatrize.





Anlegbarkeit

Die Anlegbarkeit ist bei den jeweiligen Maximalmaßen der Matrize gegeben.

Beim Anlegen kann eine Stoßnaht entstehen. Die Sichtbarkeit variiert je nach Struktur.

Hinweis: Bei der Darstellung handelt es sich um die Matrizen-, nicht die Betonansicht.

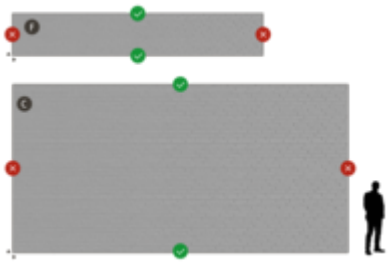

Wichtiger Hinweis: Um eine homogene Betonoberfläche zu gewährleisten, wird empfohlen, die Serien nicht zu mischen.

Material

MATERIAL	RECKLI PUR-Elastomer
TEMPERATURGRENZE	max. 65 °C
GEWICHT	≈ 14 kg/m²
MASSTOLERANZEN	Details auf der Seite Matrizeneigenschaften

Kontakt

Sie arbeiten in Architektur, Planung oder Anwendung und interessieren sich für weiterführende Informationen oder einen persönlichen Austausch? Möchten Sie ein Muster anfordern? Wir freuen uns darauf, Ihre individuelle Anfrage zu beantworten.

info@reckli.com
+49 2323 1706-0

RECKLI GmbH
Industriestraße 36
44628 Herne
Deutschland