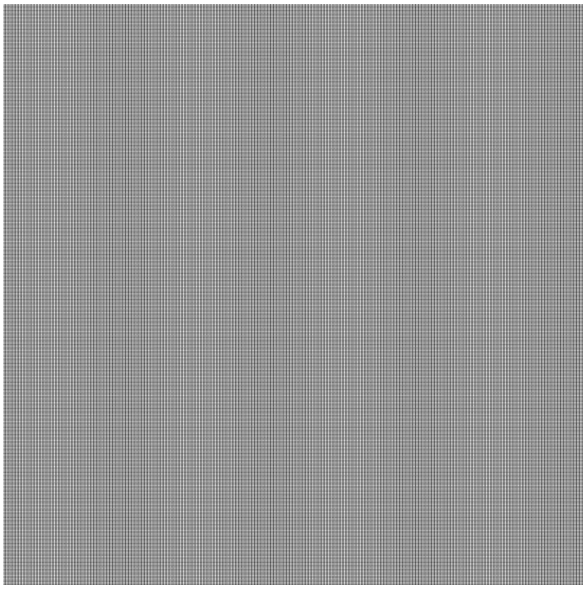

2/194 Antislip

Eine Funktionalmatrize mit extrem feinen, 3 Millimeter breiten pyramidenförmigen Aufsätzen, die in einer Höhe von 0,7 Millimetern direkt nebeneinander gesetzt werden. Die Betonoberfläche erreicht Rutschsicherheitsklasse R 13.

Bemaßung

Serie	Einsätze	Bemaßung (mm)	Bestellnummer
C	100	▲ 3250 × ► 2300	C2194

100
Matrizen in 100facher Ausführung werden in einem individuellen Maß innerhalb der maximalen angezeigten Abmessungen geliefert.

Rutschsicherheitsklasse der Betonoberfläche R 13

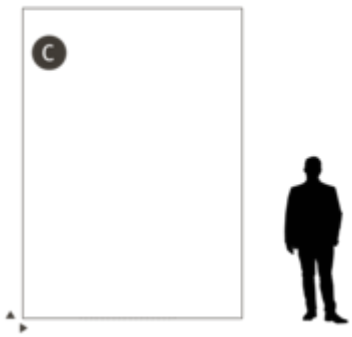

Querschnitt

Die Zeichnung veranschaulicht den Querschnitt unserer Strukturmatrize.

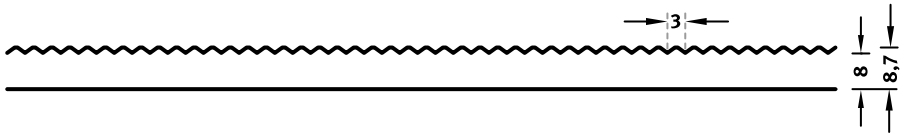

Anlegbarkeit

Die Anlegbarkeit ist bei den jeweiligen Maximalmaßen der Matrize gegeben.

Beim Anlegen kann eine Stoßnaht entstehen. Die Sichtbarkeit variiert je nach Struktur.

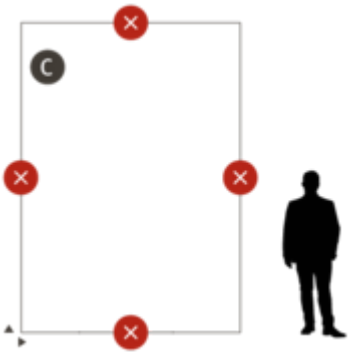

Wichtiger Hinweis: Um eine homogene Betonoberfläche zu gewährleisten, wird empfohlen, die Serien nicht zu mischen.

Material

MATERIAL	RECKLI PUR-Elastomer
TEMPERATURGRENZE	max. 65 °C
GEWICHT	≈ 12 kg/m²
MASSTOLERANZEN	Details auf der Seite Matrizeneigenschaften

Kontakt

Sie arbeiten in Architektur, Planung oder Anwendung und interessieren sich für weiterführende Informationen oder einen persönlichen Austausch? Möchten Sie ein Muster anfordern? Wir freuen uns darauf, Ihre individuelle Anfrage zu beantworten.

info@reckli.com
+49 2323 1706-0

RECKLI GmbH
Industriestraße 36
44628 Herne
Deutschland