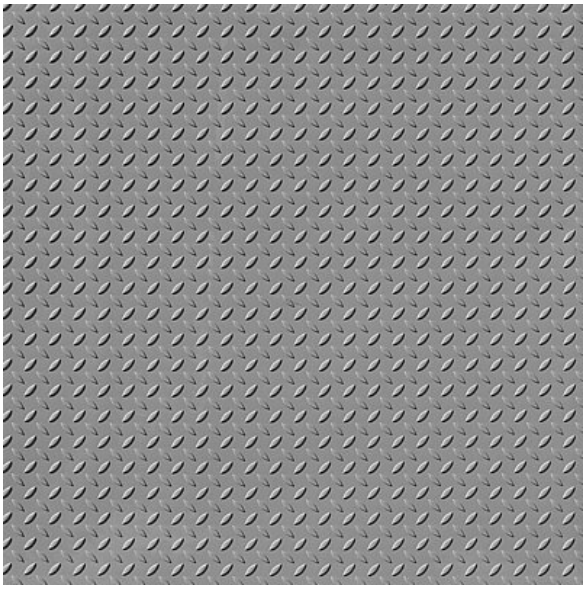

2/198 Riffel 1-Fach

Die Funktionalmatrize erzeugt eine glatte Betonoberfläche mit blattförmigen, orthogonal zueinander liegenden Aufsätzen mit einer Höhe von 2 Millimetern.

Bemaßung

Serie	Einsätze	Bemaßung (mm)	Bestellnummer
C	100	▲ 2900 × ► 1500	C2198

100
Matrizen in 100facher Ausführung werden in einem individuellen Maß innerhalb der maximalen angezeigten Abmessungen geliefert.

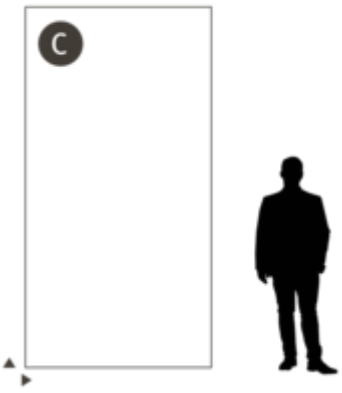

Querschnitt

Die Zeichnung veranschaulicht den Querschnitt unserer Strukturmatrize.



Anlegbarkeit

Die Anlegbarkeit ist bei den jeweiligen Maximalmaßen der Matrize gegeben.

Beim Anlegen kann eine Stoßnaht entstehen. Die Sichtbarkeit variiert je nach Struktur.

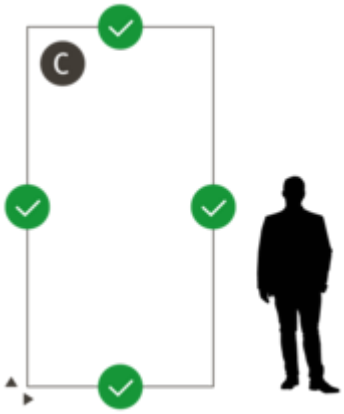

Wichtiger Hinweis: Um eine homogene Betonoberfläche zu gewährleisten, wird empfohlen, die Serien nicht zu mischen.

Material

MATERIAL	RECKLI PUR-Elastomer
TEMPERATURGRENZE	max. 65 °C
GEWICHT	≈ 12 kg/m²
MASSTOLERANZEN	Details auf der Seite Matrizeneigenschaften

Kontakt

Sie arbeiten in Architektur, Planung oder Anwendung und interessieren sich für weiterführende Informationen oder einen persönlichen Austausch? Möchten Sie ein Muster anfordern? Wir freuen uns darauf, Ihre individuelle Anfrage zu beantworten.

info@reckli.com
+49 2323 1706-0

RECKLI GmbH
Industriestraße 36
44628 Herne
Deutschland