

2/74 Ural

Eine vertikal verlaufende Holzstruktur in Bretteroptik mit leicht erkennbarer Maserung. Die Stoßbreite beträgt 6 Millimeter.

Bemaßung

Serie	Einsätze	Bemaßung (mm)	Bestellnummer
C	100	▲ 5500 × ► 3900	C2074
F	50	▲ 5500 × ► 1000	F2074

100

Matrizen in 100facher Ausführung werden in einem individuellen Maß innerhalb der maximalen angezeigten Abmessungen geliefert.

50

Die angegebene Breite der Matrize in 50facher Ausführung ist ein Fixmaß und gewährt bei linearen Strukturen den Fortlauf der Struktur. Die Struktur längsrichtung ist variabel und kann ab 1 m in 10 cm Schritten bis zum Maximalmaß bestellt werden.



Querschnitt


Die Zeichnung veranschaulicht den Querschnitt unserer Strukturmatrize.



Anlegbarkeit

Die Anlegbarkeit ist bei den jeweiligen Maximalmaßen der Matrize gegeben.

Beim Anlegen kann eine Stoßnaht entstehen. Die Sichtbarkeit variiert je nach Struktur.

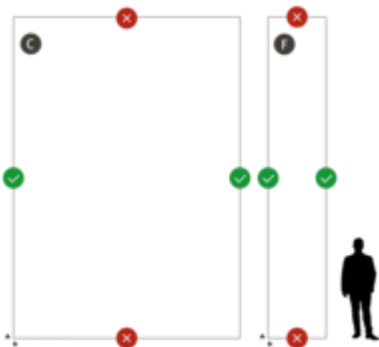

Wichtiger Hinweis: Um eine homogene Betonoberfläche zu gewährleisten, wird empfohlen, die Serien nicht zu mischen.

Material

MATERIAL	RECKLI PUR-Elastomer
TEMPERATURGRENZE	max. 65 °C
GEWICHT	≈ 11 kg/m ²
MASSTOLERANZEN	Details auf der Seite Matrizeneigenschaften

Kontakt

Sie arbeiten in Architektur, Planung oder Anwendung und interessieren sich für weiterführende Informationen oder einen persönlichen Austausch? Möchten Sie ein Muster anfordern? Wir freuen uns darauf, Ihre individuelle Anfrage zu beantworten.

info@reckli.com

+49 2323 1706-0

RECKLI GmbH

Industriestraße 36

44628 Herne

Deutschland