


RECKLI® Trenn Arbeitsanleitung

RECKLI TRENN ist ein wässriges, gebrauchsfertiges **Betontrennmittel** auf Basis von kennzeichnungsfreiem Pflanzenöl zur rückstandsfreien Trennwirkung beim Einsatz von RECKLI-Strukturmatrizen. Es eignet sich auch zum Einsatz auf **Schalungen** und **Formen** sowie anderen nicht saugenden Untergründen wie z.B. versiegeltem Holz, Stahl oder kunststoffvergüteten Schalungen. Eine Anwendung bei **horizontaler** sowie **vertikaler** Anwendung ist möglich.



Schalung
reinigen

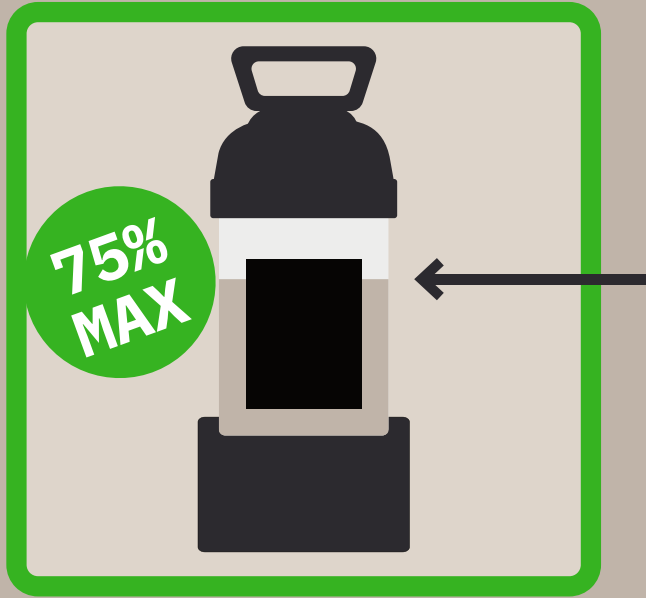


max. Füllung des
Sprühgeräts: 75%




empfohlener
Druck: 4 Bar




Korrekte Düse für die
Anwendung wählen

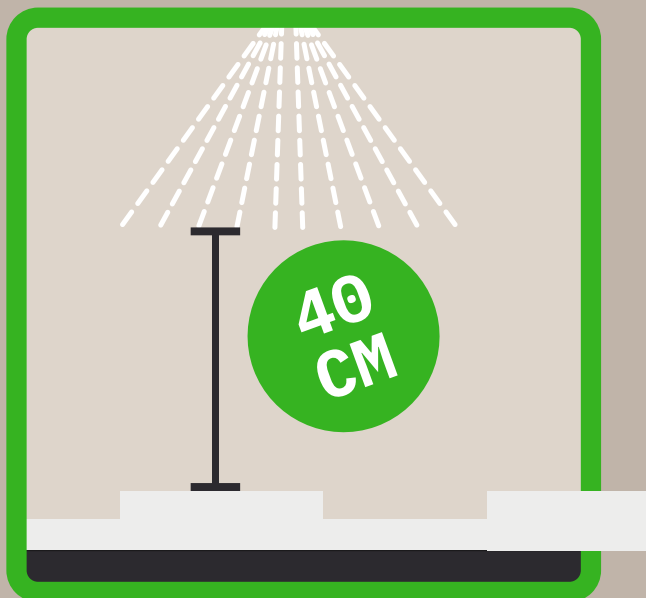

Optimal sind 40 cm
Sprühabstand

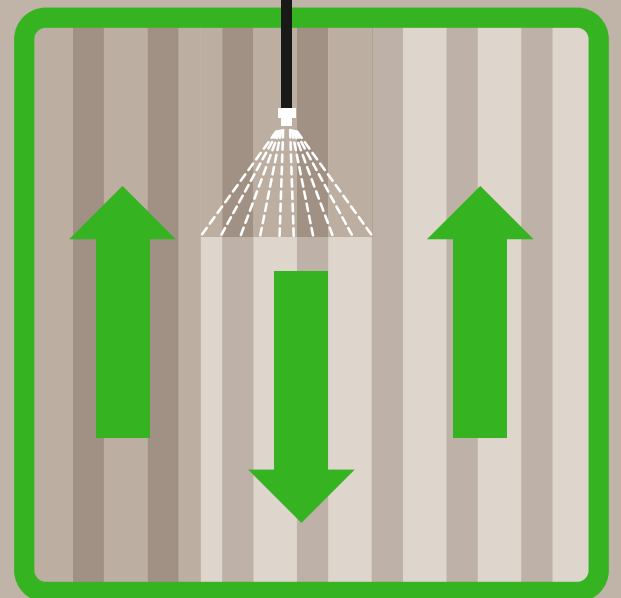


Trennmittel gleichmäßig in
Bahnen auftragen

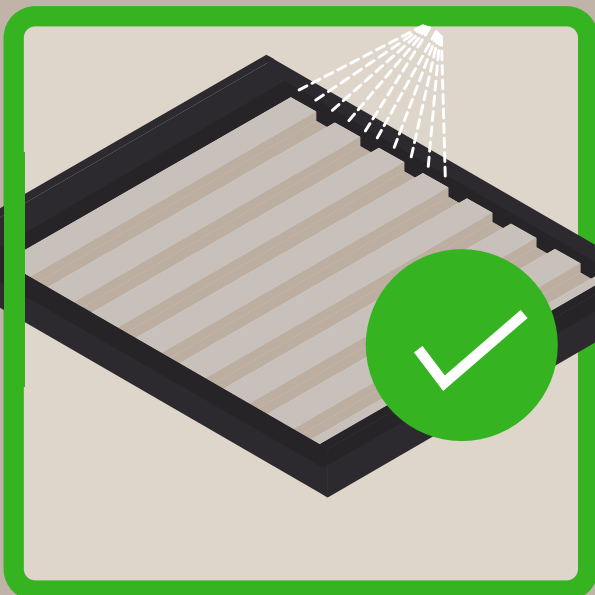

Ein dünner, gleichmäßiger
Auftrag ist der Schlüssel für
ein gutes Trennergebnis



Überdosieren, Pfützen und
Nasenbildung sind zu
vermeiden

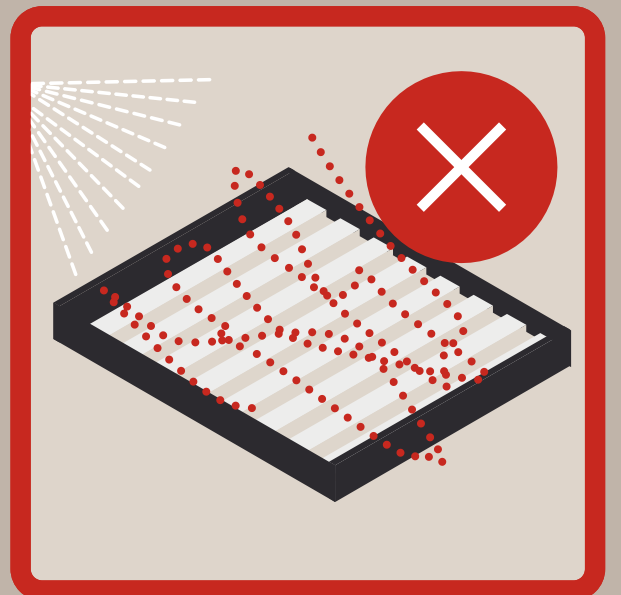

Trennmittel nicht ungleich-
mäßig auftragen