

2/117 RIFFEL 5-FACH

Die Funktionalmatrize erzeugt eine glatte Betonoberfläche mit halbkreisförmigen, in Fünferreihen orthogonal zueinander angeordneten Aufsätzen in der Höhe von 2 Millimetern. Die Betonoberfläche erreicht Rutsicherheitsklasse R11.


BEMASSUNG

Einsätze	Maße (mm)	Bestellnummer
100	▲ 1480 × ► 7500	C 2117
50	-	-
10	-	-

Rutsicherheitsklasse R 11

Matrizen in 100facher Ausführung werden in einem individuellen Maß innerhalb der maximalen angezeigten Abmessungen geliefert.

Die angegebenen Breiten der Matrizen in 10facher und 50facher Ausführung sind ein Fixmaß und gewähren bei linearen Strukturen den Fortlauf der Struktur. Die Strukturlängsrichtung ist variabel und kann ab 1 m in 10 cm Schritten bis zum Maximalmaß bestellt werden.

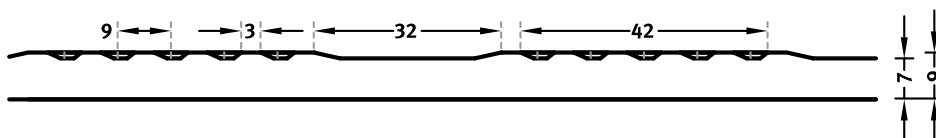

RECKLI HEADQUARTERS

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und
wünschen einen persönlichen Kontakt? Rufen
Sie uns unter folgender Hotline an:

+49 2323 1706-0

RECKLI GmbH
Industriestraße 36
44628 Herne
Germany
Fax: +49 2323 1706-50
Mail: info@reckli.com
www.reckli.com