

2/80 RASTERFIX


Eine Rasterfixmatrize in Ziegelsteinoptik. Die Rasterfix-Matrizen dienen zur Herstellung von Betonfertigteilen mit einer Klinkeransichtsfläche. Bei der Verarbeitung werden die Klinker in die Rasterfixmatrize eingelegt und von den 3mm hohen Fugenstege der Matrize gehalten und fixiert. Bei der Wahl der Klinker sollte auf eine A-Sortierung bestanden werden, das heißt auf Klinker mit der geringsten Maßtoleranz. Beim Einsatz von Rasterfixmatrizen können die Klinker direkt in dem Beton eingegossen werden. Anders als bei aufgeklebten Klinkern gibt es keine Probleme mit der Zwischenhaftung. Auch das Nachfugen entfällt. Bei der Verarbeitung ist mit einem Innenrüttler zu arbeiten, da bei der Benutzung eines Rütteltisches die Klinker aus der Matrize rutschen können.

BEMASSUNG

Einsätze	Maße (mm)	Bestellnummer
100	▲ 1500/1000 × ► 1000/1500	C 2080
50	-	-
10	-	-

Matrizen in 100facher Ausführung werden in einem individuellen Maß innerhalb der maximalen angezeigten Abmessungen geliefert.

Die angegebenen Breiten der Matrizen in 10facher und 50facher Ausführung sind ein Fixmaß und gewähren bei linearen Strukturen den Fortlauf der Struktur. Die Strukturlängsrichtung ist variabel und kann ab 1 m in 10 cm Schritten bis zum Maximalmaß bestellt werden.

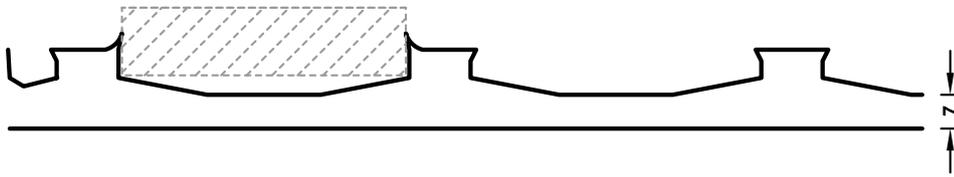

RECKLI HEADQUARTERS

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und
wünschen einen persönlichen Kontakt? Rufen
Sie uns unter folgender Hotline an:

+49 2323 1706-0

RECKLI GmbH
Industriestraße 36
44628 Herne
Germany
Fax: +49 2323 1706-50
Mail: info@reckli.com
www.reckli.com