


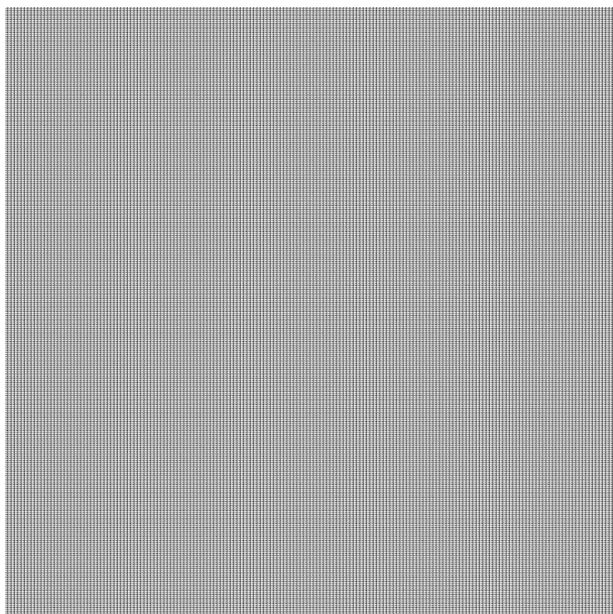

2/194 ANTISLIP

Matrice fonctionnelle avec des pointes saillantes pyramidales de 3 millimètres de large sur une hauteur de 0,7 millimètres. Une surface optiquement quasi lisse est créée, dont la classe de résistance au glissement atteint R13.

DIMENSIONS


Usages	Dimensions (mm)	Numéro de Référence
100	▲ 3250* × ► 2300*	C 2194
50	-	-
10	-	-

Classement de la résistance au glissement R 13

* avec joints légèrement visibles

Les matrices en version 100 emplois sont livrées dans une dimension individuelle dans les dimensions maximales indiquées.

Les largeurs spécifiées des matrices de 10 et 50 emplois sont une cote fixe et assurent la continuité de la structure dans le cas de structures linéaires. La direction longitudinale de la structure est variable et peut être commandée de 1 m par pas de 10 cm jusqu'à la dimension maximale.

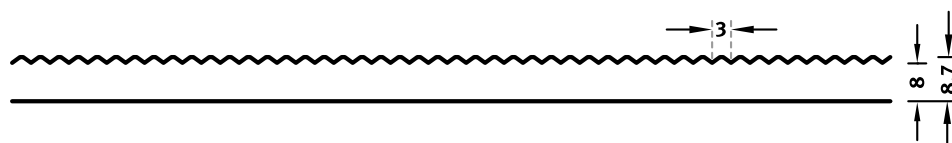

RECKLI FRANCE HEADQUARTERS

Avez-vous des questions concernant nos produits? Contactez-nous! Vous pouvez nous appeler:

+33 1 47 27 49 18

RECKLI France S.A.S
58, avenue Charles De Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
FRANCE
Mail: info@reckli.fr
www.reckli.com

RÉFÉRENCES

