

2/250 DUNCAN


Une structure en maçonnerie avec une surface calcaire travaillée et patinée. Les pierres de même hauteur rectangulaires sont disposées de manière décalée.

DIMENSIONS

| Usages | Dimensions (mm) | Numéro de Référence |
|--------|------------------------|------------------------|
| 100 | ▲ 3670 × ► 4200/4860* | C 2250 |
| 50 | ▲ 1220 × ► 4200/ 4860* | F 2250 |
| 10 | - | - |

^{*} toothed out | verzahnt | raccordable par emboîtement | dentada | dentellato Les matrices en version 100 emplois sont livrées dans une cote individuelle dans les dimensions maximales indiquées.

Pour les structures de maçonnerie en version 10 et 50 emplois, la hauteur est une cote fixe. Le joint filant est variable et peut être commandé de 1 m jusqu'à la dimension maximale par pas de 50 cm.

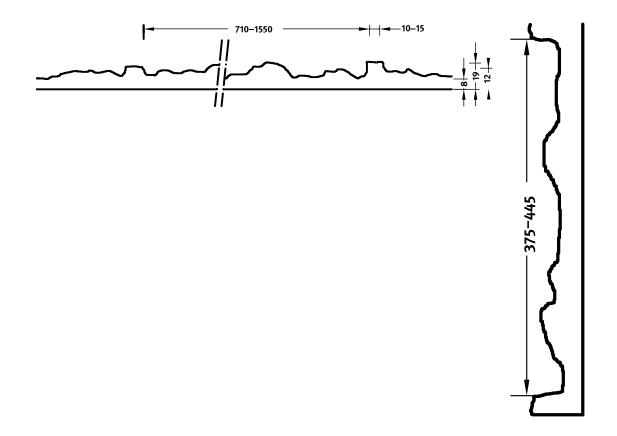

RECKLI FRANCE HEADQUARTERS

Avez-vous des questions concernant nos produits? Contactez-nous! Vous pouvez nous appeler:

+33 1 47 27 49 18

RECKLI France S.A.S 58, avenue Charles De Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine FRANCE Mail: info@reckli.fr www.reckli.com