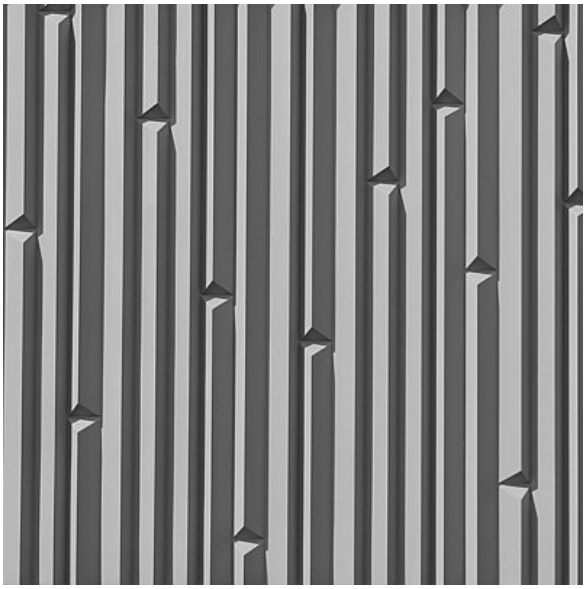

2/236 California

Une structure de nervures géométriques avec un tracé de structure rectiligne. Les nervures de forme triangulaire, convergent en pointe vers le haut et sont rythmées par des rainures triangulaires bisautées.

Dimensions

Série	Emplois	Dimensions (mm)	Numéro de référence
C	100	▲ 5000 × ► 1000	C2236
F	50	▲ 5000 × ► 1000	F2236
T	10	▲ 5000 × ► 1000	T2236

100
Les matrices des séries 100 emplois sont livrées sur mesure dans les limites des dimensions maximales affichées.

50/10
Les largeurs spécifiées des matrices 10 emplois et 50 emplois sont fixes et garantissent la continuité de la structure dans le cas de motifs linéaires. En revanche, la longueur correspond à une dimension maximale: elle peut être ajustée à partir de 1 m et par paliers de 10 cm en dessous de cette valeur.

Remarque : l’image montre la matrice, et non la vue du béton.

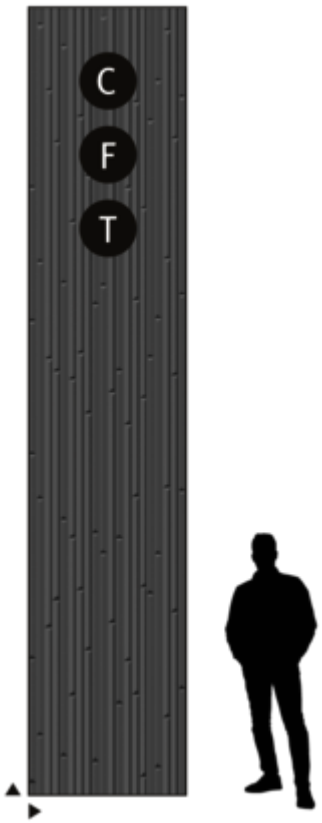

Section

L’image illustre la section de notre matrice structurelle.

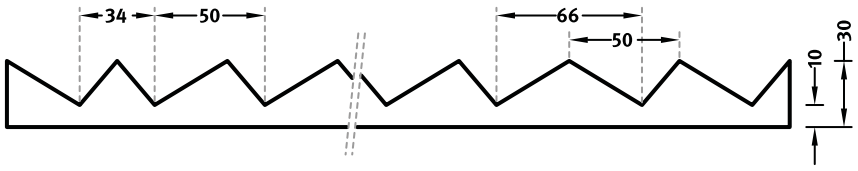

Raccordement

La possibilité de raccordement est assurée pour les dimensions maximales des structures.

Une ligne de joint peut apparaître lors de l’assemblage. Sa visibilité varie selon le motif.

Remarque : l’image montre la matrice, et non la vue du béton.

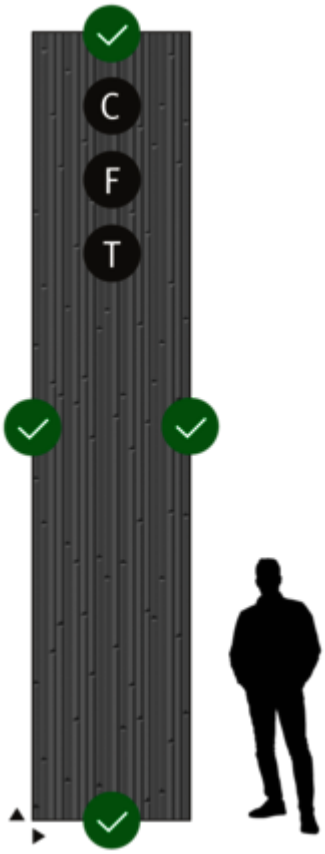

Remarque importante: Afin de garantir l'homogénéité de la surface du béton, il est déconseillé de mélanger les séries.

Matériau

MATÉRIAU	RECKLI Élastomère PUR
LIMITE DE TEMPÉRATURE	max. 65 °C
POIDS	≈ 24 kg/m²
TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES	Détails sur la page Propriétés des matrices

Contact

Vous travaillez dans l'architecture, la conception ou la mise en œuvre et souhaitez obtenir des informations complémentaires ou un contact personnalisé ? Vous désirez commander un échantillon ? Nous serons heureux de répondre à votre demande individuelle.

info@reckli.fr
+33 1 47274918

RECKLI France
102 Terrasse Boieldieu
92800 Puteaux
France