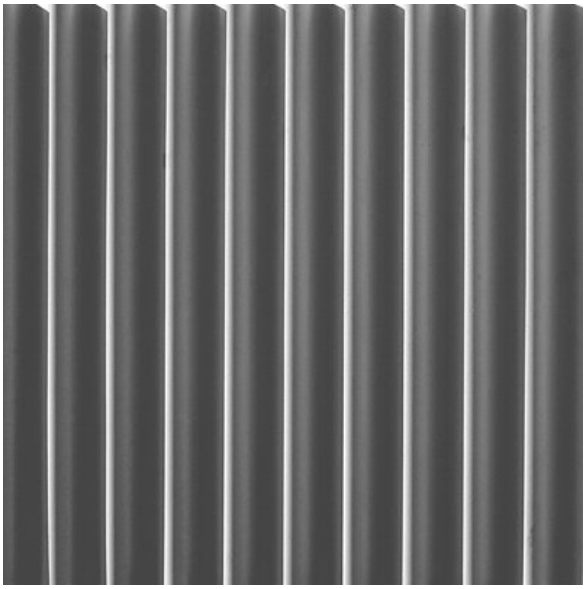

# 1/172 Sinus 27/100

Une structure ondulée à l’aspect de tôle ondulée, qui joue avec la lumière et les ombres. L’espacement entre les reliefs est de 100 millimètres.

## Dimensions

| Série | Emplois | Dimensions (mm) | Numéro de référence |
|---|---|---|---|
| F | 50 | ▲ 5000 × ► 1000 | F1172 |
| T | 10 | ▲ 5000 × ► 1000 | T1172 |

**50/10**
Les largeurs spécifiées des matrices 10 emplois et 50 emplois sont fixes et garantissent la continuité de la structure dans le cas de motifs linéaires. En revanche, la longueur correspond à une dimension maximale: elle peut être ajustée à partir de 1 m et par paliers de 10 cm en dessous de cette valeur.

Remarque : l’image montre la matrice, et non la vue du béton.




## Section

L’image illustre la section de notre matrice structurelle.




## Raccordement

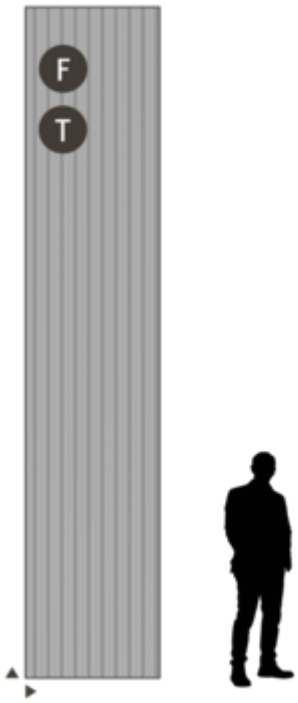La possibilité de raccordement est assurée pour les dimensions maximales des structures.

Une ligne de joint peut apparaître lors de l’assemblage. Sa visibilité varie selon le motif.

Remarque : l’image montre la matrice, et non la vue du béton.

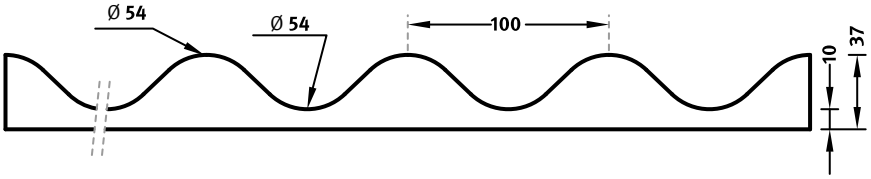


**Remarque importante:** Afin de garantir l'homogénéité de la surface du béton, il est déconseillé de mélanger les séries.

## Matériau

| | |
|---|---|
| MATÉRIAU | RECKLI Élastomère PUR |
| LIMITE DE TEMPÉRATURE | max. 65 °C |
| POIDS | ≈ 33 kg/m² |
| TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES | Détails sur la page Propriétés des matrices |

## Contact

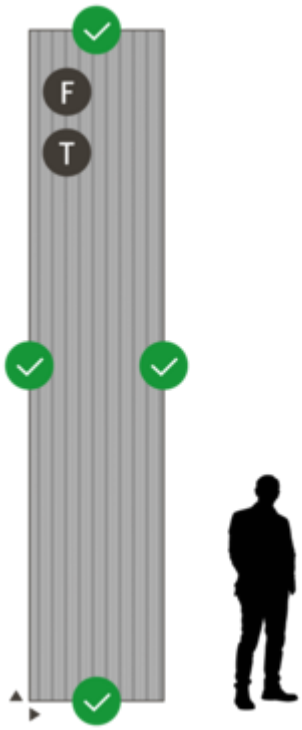Vous travaillez dans l'architecture, la conception ou la mise en œuvre et souhaitez obtenir des informations complémentaires ou un contact personnalisé ? Vous désirez commander un échantillon ? Nous serons heureux de répondre à votre demande individuelle.

info@reckli.fr
+33 1 47274918

**RECKLI France**
102 Terrasse Boieldieu
92800 Puteaux
France